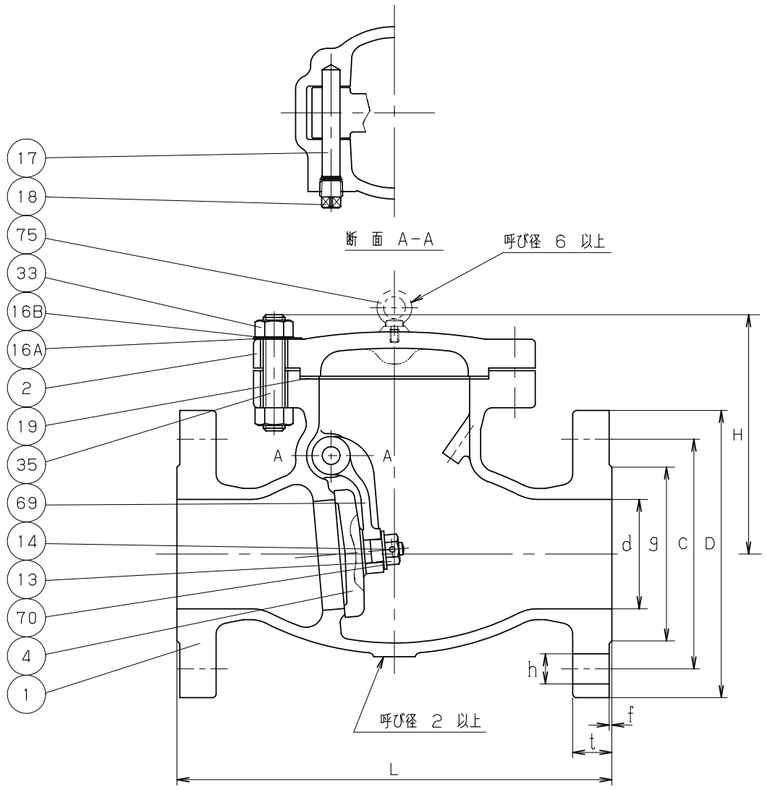





呼び径 2 以下



呼び径 2.1/2 以下の弁体



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位；mm

呼び径 in.	呼び径 mm	d	H	L	フランジ D	ボルト穴 C	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	g	t	f		
1.1/2	40	40	117	241	156	114.5	4	22	3/4	73	20.7	1.6		
2	50	50	135	267	165	127	8	19	5/8	92	22.3	1.6		
2.1/2	65	65	160	292	190	149	8	22	3/4	105	25.4	1.6		
3	80	80	180	318	210	168	8	22	3/4	127	28.6	1.6		
4	100	100	200	356	254	200	8	22	3/4	157	31.8	1.6		
5	125	125	230	400	279	235	8	22	3/4	186	35.0	1.6		
6	150	150	255	444	318	270	12	22	3/4	216	36.6	1.6		
8	200	200	295	533	381	330	12	25	7/8	270	41.3	1.6		
10	250	250	335	622	444	387.5	16	29	1	324	47.7	1.6		
12	300	300	375	711	521	451	16	32	1.1/8	381	50.8	1.6		

注 (1) 呼び径(inch)を表わしています.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
4	弁 体	1	SCS14A	
13	ジスクナット	1	SUS316	
14	止めピン	1	SUS316L	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS316	
18	プラグ	1	SUS316	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
69	アーム	1	SCS14A	
70	アーム押さえ	1	SUS316	
		1	SUS316L	呼び径 3~6
75	アイボルト	1	S25C	

規格	面間	ASME B16.10 クラス 300
	管接続	ASME B16.5 クラス 300
	肉厚	ASME B16.34 クラス 300
	圧力検査	API 598
製品記号		300UOAM

ステンレス鋼 クラス300 フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番	963-B20010 REV-05
承認	真田		
検図	河野		
設計	中村		
製図	三井		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ